

# OVER PUMP

## ASPIRATION DES HUILES A FROID

L'Over Pump est un système d'aspiration et de refoulement des huiles **à froid**


### Utilisation :

Positionner l' Over Pump devant la friteuse et plonger la canne en inox dans l'huile froide .

Mettre la roulette sur le mode Frein .

Puis tourner la manivelle dans le sens de l'aspiration , comme indiqué sur la photo .

Une fois la friteuse vidée , il vous suffira de tourner dans le sens opposé pour vidanger l'OVER PUMP dans le bac à huile prévu à cet effet .

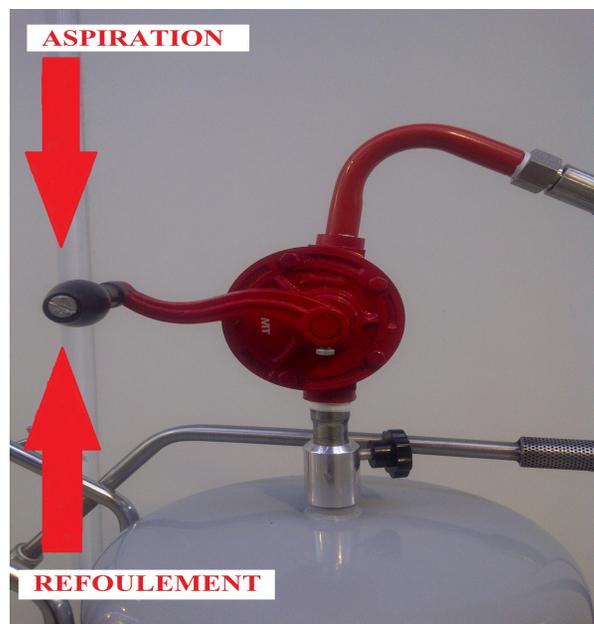

### PRÉCAUTION :

**Ne pas pomper les éléments solides ou pâteux se trouvant dans la friteuse.**

**NE PAS ENTREPOSER L'OVER PUMP AVEC DE L'HUILE A L'INTÉRIEUR .**

Le rangement de la canne de pompage doit se positionner comme sur la photo afin d'éviter que l'huile ne se répande sur le sol

Nettoyer l'embout de la canne avec du papier à usage unique .

Contenance : 60 L      Masse de 30 Kg à vide

OVER PUMP est distribué par OVER ONE 10 bis rue Bellicard 69003 – Lyon – France

Mail: [overone@orange.fr](mailto:overone@orange.fr)