ANGELINA 12 kW *Gamme Etanche*

INTERSTOVES

L'ANGELINA 12 kW de fabrication italienne, poêle étanche au design rond épuré, est incontestablement un des meilleurs rapport qualité prix du marché.

Il peut se programmer sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement.
Ce poêle est équipé d'une sonde ambiante, vous pouvez choisir entre deux fonctions : stand-by ou modulation.

Le mode stand-by permettra au poêle de s'arrêter arrivé à la température demandée et de redémarrer automatiquement dès que celle-ci redescend.

En mode modulation, il se régulera automatiquement, mais sans jamais s'arrêter.

Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

EN OPTION vous pouvez adapter une télécommande ou un système de commande à distance par WIFI relié sur votre smartphone.

Télécommande à distance en option

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :
- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.

Tableau de commande

Capacité du réservoir à granulé : 18 Kg
Coupure automatique en cas d'ouverture (90 sc)

Ventilation par le dessus

Sonde de protection antifeu, avec fusible de coupure en cas de surchauffe

Vitre en céramique spéciale haute température

Brasero en inox 304

Coupure automatique en cas d'ouverture de la porte et du réservoir à granulés

Tiroir de cendre

Bordeaux

Crème *Blanc* *Noir*
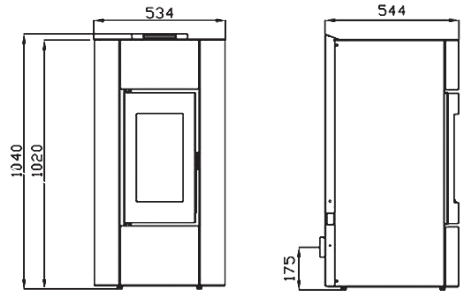
ANGELINA 12 kW	
Puissance thermique (à puissance nominale)	11,4 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,4 kW
Rendement (à puissance nominale)	92,2 %
Rendement (à puissance réduite)	96,2 %
Température des fumées (à puissance nominale)	183,3 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	72,6 C°
CO2 à puissance nominale	15,8 %
CO2 à puissance réduite	10,3 %
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,007 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,053 %
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	5,2 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2,4 g/s
Tirage Min - Max	9,8 Pa - 11,4 Pa
Capacité du réservoir de granulés	18 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2,5 kh/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,7 kg/h
Autonomie max	25,7 h
Diamètre d'entrée d'air	60 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Tension et fréquence d'alimentation	220 V - 50/60Hz
Consommation Min-Max	90 - 380 W
Débit du ventilateur	300 m³/h
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 20 mm
Poids	105 kg