

# *Gamme Luxe*



Conçue et fabriquée en Italie



Notre gamme LUXE se compose de 7 modèles flamme verte 7 Etoiles.  
Une gamme complète de très haute qualité de fabrication garantie 5 ans.  
Plusieurs designs qui s'harmoniseront à tous les intérieurs afin d'apporter confort et esthétique.



**PGVRE 12 kW**  
*Etanche*

*Gamme Luxe*

PGVRE 9 kW

*Etanche*



PGVE 9 kW

*Etanche*



PGV 13 kW



PGVC 13 kW  
*Canalisable*



PGVD 13 kW  
*Design*



PGVA 12 kW  
*Angle*





### Poignée sécurité

Pour une sécurité maximum et un parfait esthétique.  
Système de sécurité de coupure du poêle en cas d'ouverture.

### Brasero inox 316 L

L'inox 316 L contient du molybdène. Ce composant est présent pour améliorer la tenue dans les milieux corrosifs, comme les milieux acides, phosphoriques ou bien soufrés. Il est 60 % plus cher que le 304 mais offre une bien meilleure résistance sur les hautes températures et allonge la durée de vie de nos produits.



### Nettoyage

Toutes les 45 minutes, auto nettoyage du brasero (augmentation automatique de la puissance pendant 30 secondes) (principe de la pyrolyse sur un four électrique).



### Qualité de fabrication

Protection de la chambre de combustion de 3 mm et une épaisseur du corps de chauffe de 4 mm soit 7 mm d'épaisseur pour tout ce qui est en contact avec la flamme, peinture laquée et cuite au four pour une parfaite durée dans le temps.



### Electronique

De fabrication italienne avec 35 plages de programmations hebdomadaires, possibilité de fonctionnement en modulation ou en mode standby. Sur l'écran de contrôle, visualisation des températures de fumées, température ambiante, température demandée et la puissance afin de pouvoir optimiser au mieux le fonctionnement. A l'arrêt, système de test de chaque composant du poêle.

### Esthétique

Se déclinent en 7 versions, de forme carrée, ronde, design et angle, 4 couleurs laquées disponibles NOIR, BLANC, CREME, ET BORDEAUX ou personnalisation sur demande. Porte vitrée sérigraphiée et poignée de sécurité



### Ventilation

Ventilation frontale avec possibilité de régler la vitesse de la ventilation afin d'être le plus silencieux possible.



### Etanche

3 modèles de notre gamme sont étanches avec système de coupure du poêle si ouverture du réservoir à granulés ou de la porte.

### Réservoir grande capacité

Les capacités des réservoirs à granulés varient de 19 à 25 kg pour une parfaite autonomie.

### Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante


Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi option



Télécommande de série

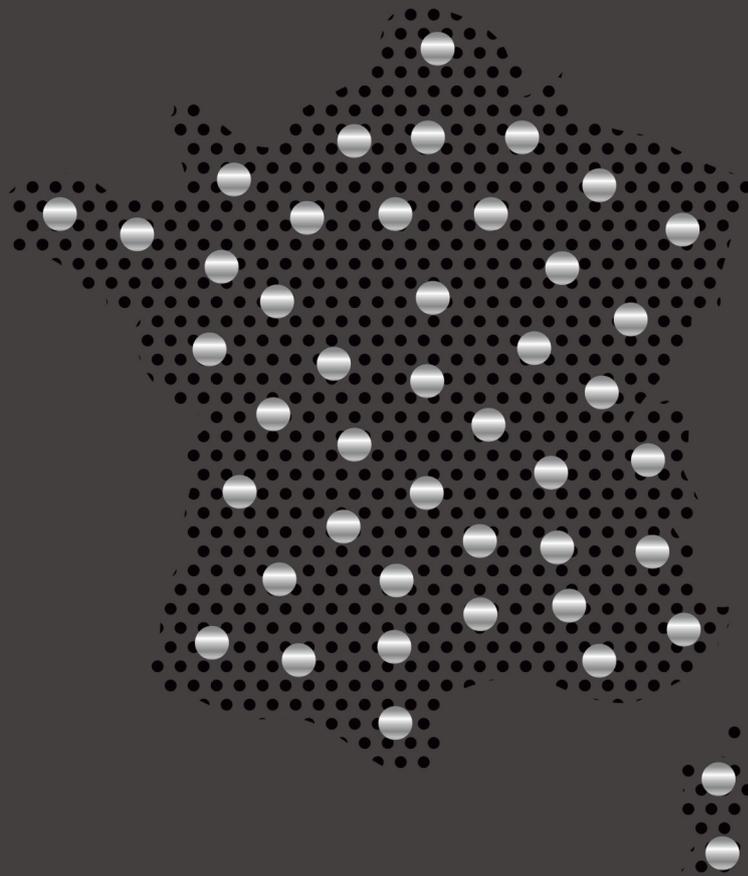

### Notre gamme couleurs



	PGVE 9 kW	PGV 13 kW	PGVRE 9 kW	PGVRE 12 kW	PGVD 13 kW	PGVC 13 kW	PGVA 12 kW
Puissance thermique (à Puissance nominale)	9,89 kW	13,26 kW	9,89 kW	11,80 kW	13,26 kW	13,26 kW	11,98 kW
Puissance thermique (à Puissance réduite)	4,02 kW	3,90 kW	4,02 kW	3,80 kW	3,90 kW	3,90 kW	3,70 kW
Rendement (à Puissance nominale)	88,47 %	88,37 %	88,47 %	91,23 %	88,37 %	88,37 %	90,20 %
Rendement (à Puissance réduite)	88,34 %	93,00 %	88,34 %	96,22 %	93,00 %	93,00 %	91,01 %
Température des fumées (à Puissance nominale)	151,00 °C	221,53 °C	151,00 °C	161,76 °C	221,53 °C	221,53 °C	167,14 °C
Température des fumées (à Puissance réduite)	96,40 °C	99,26 °C	96,40 °C	73,88 °C	99,26 °C	99,26 °C	91,06 °C
CO2 (à Puissance nominale)	8,92 %	6,45 %	8,92 %	6,45 %	6,45 %	6,45 %	12,09 %
CO2 (à Puissance réduite)	4,84 %	14,36 %	4,84 %	14,36 %	14,36 %	14,36 %	6,01 %
CO à 13% O2 (à Puissance nominale)	0,013 %	0,010 %	0,013 %	0,011 %	0,010 %	0,010 %	0,007 %
CO à 13% O2 (à Puissance réduite)	0,024 %	0,030 %	0,024 %	0,028 %	0,030 %	0,030 %	0,020 %
Vitesse des fumées (à Puissance nominale)	7,50 g/s	7,11 g/s	7,50 g/s	7,11 g/s	7,11 g/s	7,11 g/s	6,37 g/s
Vitesse des fumées (à Puissance réduite)	5,70 g/s	4,61 g/s	5,70 g/s	4,61 g/s	4,61 g/s	4,61 g/s	3,61 g/s
Tirage min. et max.	9 à 10,5 Pa	8,56 à 10,32 Pa	9 à 10,5 Pa	7,6 à 8,1 Pa	8,56 à 10,32 Pa	8,56 à 10,32 Pa	8,06 à 10,14 Pa
Capacité du réservoir de granulés	19 kg	25 kg	19 kg	19 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Consommation de granulés (à Puissance nominale)	2,10 kg/h	3,06 kg/h	2,10 kg/h	2,44 kg/h	3,06 kg/h	3,06 kg/h	2,38 kg/h
Consommation de granulés (à Puissance réduite)	0,75 kg/h	0,88 kg/h	0,75 kg/h	0,82 kg/h	0,88 kg/h	0,88 kg/h	0,78 kg/h
Autonomie max	25 h	28 h	25 h	23 h	28 h	28 h	32 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230V - 50Hz	230 V - 50 Hz	230V - 50Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 W-380 W	80 W-380 W	80 W-380 W	80 W-380 W	80 W-380 W	80 W-380 W	80 W-380 W
Débit du ventilateur	190 m³/h	300 m³/h	190 m³/h	300 m³/h	300 m³/h	380 m³/h	300 m³/h
Mode Stand-by	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés	Granulés	Granulés	Granulés	Granulés	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm	6 x 30 mm	6 x 30 mm	6 x 30 mm	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Dimensions mm (H x L X P)	919 x 462 x 528	1055 x 540 x 580	919 x 547 x 570	1070 x 625 x 635	1055 x 1110 x 670	1055 x 590 x 465	1055 x 1008 x 760
Poids	100 kg	118 kg	100 kg	122 kg	137 kg	122 kg	137 kg

Votre distributeur régional

