INTERSTOVES

2016

POELES A BOIS

INTERSTOVES

Interstoves est une société spécialisée dans le négoce de poêles et inserts bois ou granulés auprès des GSB, GSS et GROSSISTE en France et en Europe. Interstoves propose des produits aux marques fabricant, mais aussi en OEM ou sous la marque distributeur.
Interstoves est capable de développer et concevoir tous types de poêles sur cahier des charges grâce à son Bureau d'Étude, nous pouvons aussi proposer toutes prestations liées à l'étude d'un projet, la mise aux normes, etc

Une structure

Interstoves est une filiale du groupe GM et PWG groupe présent sur toute l'Europe et sur plusieurs pays dans le monde avec un chiffre d'affaires de plus de 240 millions d'euros, Interstoves est l'aboutissement de 4 synergies :

- une structure
- une force commerciale
- un bureau d'étude
- 4 usines

SOMMAIRE

ISX Elégant p.4
ICS Moderne p.6
ISANGLE Anguleux p.8
ISG Grand Tubulaire p.10
ISM Moyen Tubulaire p.12
ISO Petit Tubulaire p.13
ISOL Facettes p.14
ISP Classique & moderne p.16
ISM Standard performant p.17
IS50 ???????????????? p.18

ISX Elégant

Le poêle ISX est l'image des techniques moderne de chauffage au bois.

L'énergie stockée dans sa partie supérieure assure une diffusion de chaleur même avec une combustion réduite (en option uniquement sur ISX)

Le poêle ISX est également équipé d'une grande surface vitrée et d'un grand volume, d'un bac de rangement, de sorties de fumée dessus ou arrière.

Dimensions

Hauteur	1145 -1640 mm
Largeur	480 mm
Profondeur	480 mm
Poids	106 -150 kg
Buches	40 cm

Raccordements (arrière & dessus)

Fumisterie	Ø 150 mm
Entrée d'air	Ø 100 mm

Performances

Puissance	7 kW
Rendement	80 %
CO (à 13%d'O2)	0.03 %
Poussière	25 mg/Nm^3



INTERSTOVES

ISX

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

ISX mini

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

ICS Moderne

Le design du poêle ICS s'intégrera facilement dans tous les intérieurs modernes et ne vous laissera pas indifférent.

Ses lignes épurées et ses fonctionnalités avancées attireront l'attention des experts du poêle au bois. Il est équipé d'un bac de rangement, de sorties de fumée dessus ou arrière.

Dimensions

Hauteur	1240 mm
Largeur	519 mm
Profondeur	437 mm
Poids	112 kg
Buches	40 cm

Raccordements (arrière & dessus)

Fumisterie	Ø 150 mm
Entrée d'air	Ø 100 mm

Performances

Puissance	7 kW
Rendement	83 %
CO (à 13%d'O2)	0.1 %
Poussière	27 mg/Nm^3



INTERSTOVES

ICS

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

ISANGLE Anguleux

Comme son nom l'indique, le poêle Isangle trouvera sa place dans l'un des coins de votre habitation.

Il peut également être installé au milieu d'un mur grace au design de sa face arrière.
Sa vitre incurvée vous permet de profiter du plaisir du feu sous tous les angles.

Grâce à l'accumulateur thermique en option, l'énergie stockée dans sa partie supérieure assure une diffusion de chaleur même avec une combustion réduite.
Il est équipé d'un bac de rangement, de sorties de fumée dessus ou arrière.

Dimensions

Hauteur	1400 mm
Largeur	560 mm
Profondeur	430 mm
Poids	118 kg
Buches	35 cm

Raccordements (arrière & dessus)

Fumisterie	Ø 150 mm
Entrée d'air	Ø 100 mm

Performances

Puissance	7 kW
Rendement	79 %
CO (à 13%d'O2)	0.07 %
Poussière	33 mg/Nm³





INTERSTOVES

ISANGLE A

Issangle A
porte à fermeture
automatique

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m³

ISANGLE

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m³

ISG Grand Tubulaire

Les formes arrondies de l'ISG et les différentes déclinaisons proposées permettent de répondre avec harmonie au besoin de chaque foyer.

La grande surface vitrée ravira les amoureux du spectacle du feu.
Grâce à l'accumulateur thermique en option, l'énergie stockée dans sa partie supérieure assure une diffusion de chaleur même avec une combustion réduite.
Il est équipé d'un bac de rangement, de sorties de fumée dessus ou arrière.

Noir GRIS

Dimensions

Hauteur	1756 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	555 mm
Poids	168 - 329 kg
Buches	35 cm

Raccordements (arrière & dessus)

Fumisterie	Ø 150 mm
Entrée d'air	Ø 100 mm

Performances

Puissance	7 kW
Rendement	80 %
CO (à 13%d'O2)	0.09 %
Poussière	35 mg/Nm^3



INTERSTOVES

ISG

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

ISGPOD

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

ISGPO

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

Avec pierre ollaire
permettant
d'augmenter
la capacité
calorifique du poêle
tout en diminuant
sa consommation.

ISM Moyen Tubulaire

Il est équipé d'un bac de rangement, de sorties de fumée dessus ou arrière et d'une porte vitrée grande vision.

Dimensions

Hauteur	1360 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	555 mm
Poids	130-150 kg
Buches	35 cm

Raccordements (arrière & dessus)

Fumisterie	Ø 150 mm
Entrée d'air	Ø 100 mm

Performances

Puissance	7 kW
Rendement	80 %
CO (à 13%d'O2)	0.09 %
Poussière	35 mg/Nm³



ISM

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m³

ISMPO

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m³

Avec pierre ollaire
permettant
d'augmenter
la capacité
calorifique du poêle
tout en diminuant
sa consommation.

Air
Externe

Noir GRIS

ISO Petit Tubulaire

Il est équipé d'un bac de rangement,
d'une sortie de fumée dessus uniquement.

Dimensions

Hauteur	1048 mm
Largeur	518 mm
Profondeur	500 mm
Poids	126 kg
Buches	35 cm

Raccordements (arrière & dessus)

Fumisterie	Ø 150 mm
Entrée d'air	Ø 100 mm

Performances

Puissance	7 kW
Rendement	75 %
CO (à 13%d'O2)	0.1 %
Poussière	36 mg/Nm³





ISO

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m³

ISF

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m³

Air
Externe

ISOL Facettes

La gamme ISOL se décline en trois poêles.
ISOL tout acier, chauffe plat et pierre ollaire

Il est équipé d'un bac de rangement ouvert.

Dimensions

Hauteur	1140 mm
Largeur	573 mm
Profondeur	465 mm
Poids	112 kg
Buches	35 cm

Raccordements (arrière & dessus)

Fumisterie	Ø 150 mm
Entrée d'air	Ø 100 mm

Performances

Puissance	7 kW
Rendement	80 %
CO (à 13%d'O2)	0.06 %
Poussière	34 mg/Nm^3



Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

ISOL

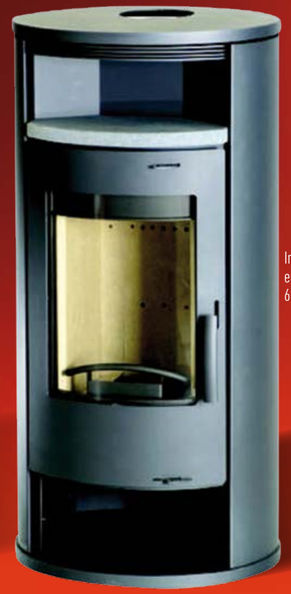

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

ISOL CP

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

Avec pierre ollaire
permettant
d'augmenter
la capacité
calorifique du poêle
tout en diminuant
sa consommation.

ISOL PO

ISP Classique & moderne

Il est équipé d'un bac de rangement,
de sorties de fumée dessus ou arrière et
d'une porte vitrée grande vision.

Dimensions	ISP	ISPO
Hauteur	1111 mm	1120 mm
Largeur	565 mm	573 mm
Profondeur	475 mm	465 mm
Poids	112 kg	142 mm
Buches	35 cm	35 cm

Raccordements (arrière & dessus)		
Fumisterie	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Entrée d'air	Ø 100 mm	Ø 100 mm

Performances		
Puissance	7 kW	7 kW
Rendement	80,30%	80,30%
CO (à 13%d'02)	0.04 %	0.04 %
Poussière	27 mg/Nm³	27 mg/Nm³

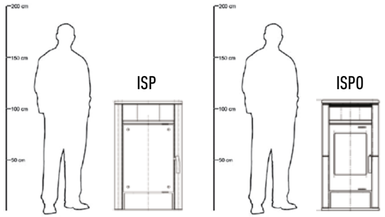

ISP

ISPO

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m³

ISP

ISPO

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m³

Avec pierre ollaire
permettant
d'augmenter
la capacité
calorifique du poêle
tout en diminuant
sa consommation.

ISM Standard performant

INTERSTOVES

Il est équipé d'un bac de rangement,

Dimensions	ISM	ISMO
Hauteur	868 mm	885 mm
Largeur	462 mm	531 mm
Profondeur	333 mm	333 mm
Poids	68 kg	94 kg
Büches	35 cm	35 cm

Raccordements (arrière & dessus)		
Fumisterie	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Entrée d'air	Ø 100 mm	Ø 100 mm

Performances		
Puissance	6 kW	7 kW
Rendement	81,80 %	81,80 %
CO (à 13%d'02)	0.12 %	0.12 %
Poussière	69 mg/Nm³	69 mg/Nm³

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m³

ISM

ISMO

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m³

Avec pierre ollaire
permettant
d'augmenter
la capacité
calorifique du poêle
tout en diminuant
sa consommation.

IS 50 ????????

Ils sont équipés d'un bac de rangement, de sorties de fumée dessus ou arrière et d'une porte vitrée grande vision ainsi qu'une fermeture automatique de porte et une grande poignée d'ouverture pour le ISA 50.

Dimensions	**IS 50 / ISA 50**
Hauteur	1150 mm
Largeur	687 mm
Profondeur	510 mm
Poids	135 kg
Buches	50 cm
Raccordements (arrière & dessus)	
Fumisterie	Ø 150 mm
Entrée d'air	Ø 100 mm
Performances	
Puissance	8 kW
Rendement	80,31%
CO (à 13%d'O2)	0.04 %
Poussière	25 mg/Nm^3





INTERSTOVES

IS 50

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

ISA 50

Intérieur
en vermiculite
600 kg/m^3

LIVRAISON

Grâce à ses filiales, INTERSTOVES propose tout un panel de supports techniques de l'installation à la mise en service, au dépannage et entretien des produits comme de prendre la garantie en charge et ce, sur tout le territoire français.
Sur les autres pays, nous avons des sociétés partenaires pour ces mêmes services.

INTERSTOVES

Techniparc de La Bastidonne - Chemin de l'Aumône Vieille
13400 AUBAGNE
N° Indigo 0 820 807 808
www.interstoves.com