

INTERSTOVES



POÊLES À BOIS




INTERSTOVES





Nos entrepôts à Signes

ISO

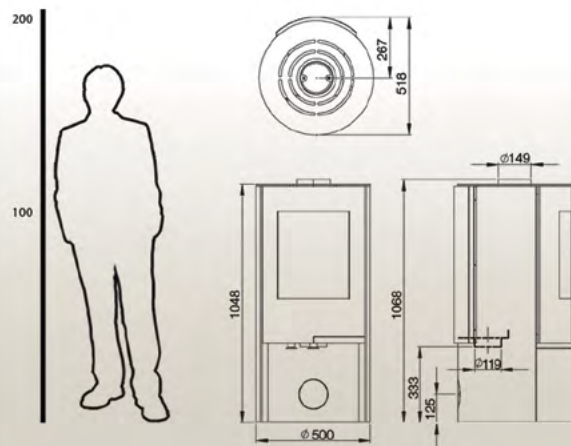

DIMENSIONS

Hauteur	1048 mm
Largeur	518 mm
Profondeur	500 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	370 x 433 x 352 mm
Dimension de la vitre (HxL)	415 x 366 mm
Poids	125 kg
Taille des bûches	35 cm

RACCORDEMENTS (dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	6 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	73 %
Combustion par heure	2,14 kg/h
Taux de CO à 13% O ₂	0,09 %
Poussières	38 mg/Nm ³
Indice I'	0,7

Sortie de fumée
dessus



Intérieur en
béton réfractaire

Réglage d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement

Existe en :



INTERSTOVES



RACCORDABLE
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 CM



POIGNEE
FROIDE



INTERIEUR BETON
REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISF

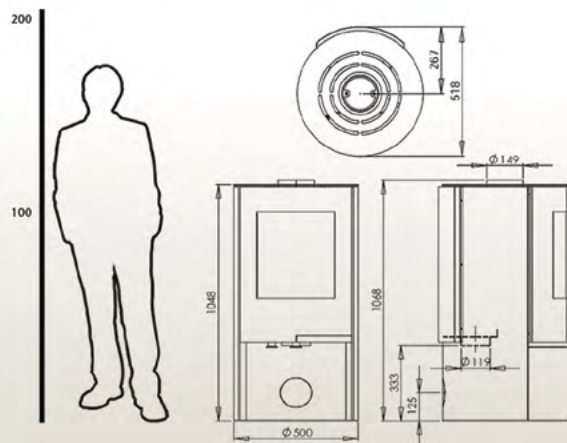

DIMENSIONS

Hauteur	1048 mm
Largeur	518 mm
Profondeur	500 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	370 x 433 x 352 mm
Dimension de la vitre (HxL)	415 x 366 mm
Poids	126 kg
Taille des bûches	35 cm

RACCORDEMENTS (dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	6 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	73 %
Combustion par heure	2,14 kg/h
Taux de CO à 13% O ₂	0,09 %
Poussières	38 mg/Nm ³
Indice I'	0,7

Sortie de fumée
dessus



Intérieur
en béton réfractaire

Reglage d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement

Existe en :



Noir



Gris

INTERSTOVES



RACCORDABLE
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 CM



POIGNEE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISOL

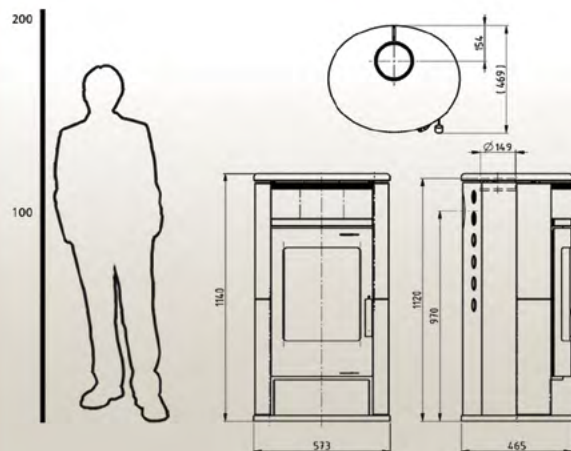

DIMENSIONS

Hauteur	1140 mm
Largeur	560 mm
Profondeur	430 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	366 x 295 x 295 mm
Dimension de la vitre (HxL)	480 x 420 mm
Poids	112 kg
Taille des bûches	35 cm

RACCORDEMENTS (dessus & arrière)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	79 %
Combustion par heure	2,17 kg/h
Taux de CO à 13% O2	0,07 %
Poussières	33 mg/Nm³
Indice I'	0,3

Sortie de fumée
dessus et arrière



Chauffe plat

Intérieur en
béton réfractaire

Réglage d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement

INTERSTOVES



RACCORDABLE
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 CM



POIGNEE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISOL PO

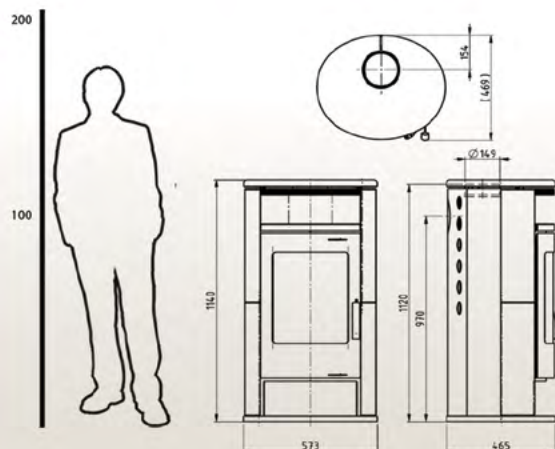

DIMENSIONS

Hauteur	1140 mm
Largeur	573 mm
Profondeur	465 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	366 x 295 x 295 mm
Dimension de la vitre (HxL)	480 x 420 mm
Poids	162 kg
Taille des bûches	35 cm

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	80 %
Combustion par heure	2,17 kg/h
Taux de CO à 13% O2	0,06 %
Poussières	34 mg/Nm³
Indice I'	0,3

Sortie de fumée
dessus et arrière



Chauffe plat

Intérieur en
béton réfractaire

Pierre ollaire
permettant d'augmenter
la capacité calorifique du
poêle tout en diminuant
sa consommation

Réglage d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement

INTERSTOVES



RACCORDABLE
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 CM



POIGNEE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISP

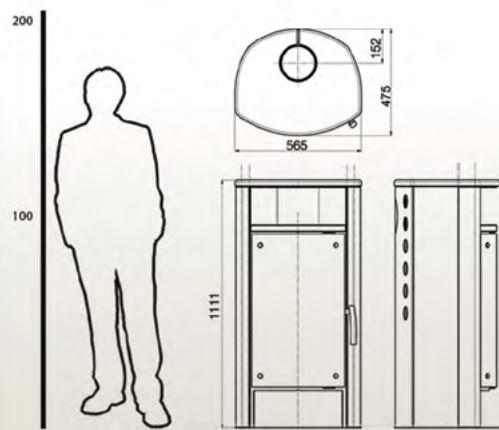

DIMENSIONS

Hauteur	1111 mm
Largeur	565 mm
Profondeur	475 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	410 x 275 x 285 mm
Dimension de la vitre (HxL)	685 x 418 mm
Poids	112 kg
Taille des bûches	35 cm

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	80,30 %
Combustion par heure	2,17 kg/h
Taux de CO à 13% O ₂	0,04 %
Poussières	52 mg/Nm ³
Indice I'	0,2

Sortie de fumée
dessus et arrière



Chaque plat

Intérieur en vermiculite
600 kg/m³

Porte vitrée
grande vision

Réglage d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement

INTERSTOVES



RACCORDABLE
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 CM



POIGNEE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISPO

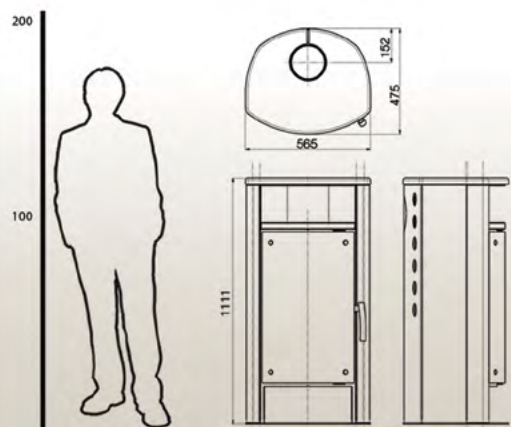

DIMENSIONS

Hauteur	1120 mm
Largeur	573 mm
Profondeur	465 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	410 x 275 x 285 mm
Dimension de la vitre (HxL)	685 x 418 mm
Poids	142 kg
Taille des bûches	35 cm

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	80,30 %
Combustion par heure	2,17 kg/h
Taux de CO à 13% O2	0,04 %
Poussières	52 mg/Nm ³
Indice I'	0,2

Sortie de fumée
dessus et arrière



Chauffe plat

Intérieur en vermiculite
600 kg/m³

Pierre ollaire
permettant d'augmenter
la capacité calorifique du
poêle tout en diminuant
sa consommation.

Réglage d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 CM



POIGNÉE
FROIDE



INTERIEUR
REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISM

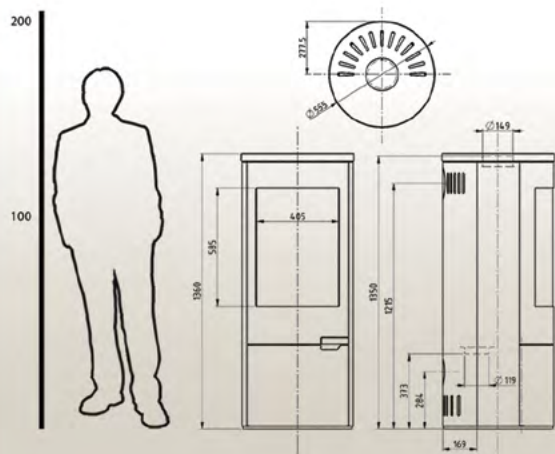

DIMENSIONS

Hauteur	1360 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	555 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	580 x 386 x 345 mm
Dimension de la vitre (HxL)	685 x 405 mm
Poids	130 kg
Taille des bûches	35/50 cm (verticale)

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	79,27 %
Combustion par heure	2,23 kg/h
Taux de CO à 13% O ₂	0,09 %
Poussières	35 mg/Nm ³
Indice I'	0,6

Sortie de fumée
dessus et arrière



Intérieur en
béton réfractaire

Vitre grande vision

Réglage d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement

Existe en :



INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 / 50 CM VERTICALE



POIGNEE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISMPO

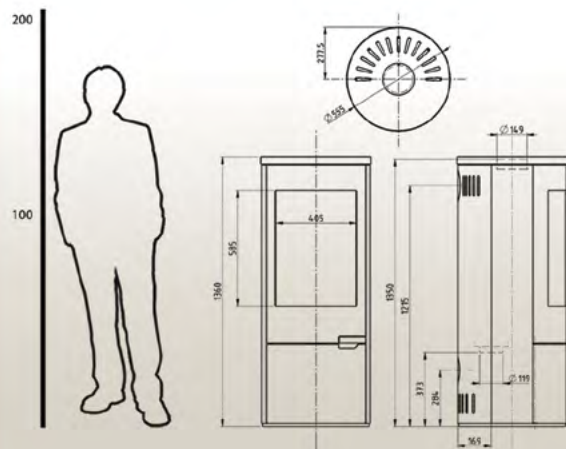

DIMENSIONS

Hauteur	1360 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	555 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	580 x 386 x 345 mm
Dimension de la vitre (HxL)	685 x 405 mm
Poids	150 kg
Taille des bûches	35/50 cm (verticale)

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	79,27 %
Combustion par heure	2,23 kg/h
Taux de CO à 13% O2	0,09 %
Poussières	35 mg/Nm³
Indice I'	0,6

Sortie de fumée
dessus et arrière



Intérieur en
béton réfractaire


Vitre grande vision

Pierre ollaire
permettant d'augmenter
la capacité calorifique du
poêle tout en diminuant
sa consommation

Réglage d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement

Existe en :



INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
50 CM



POIGNEE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISG

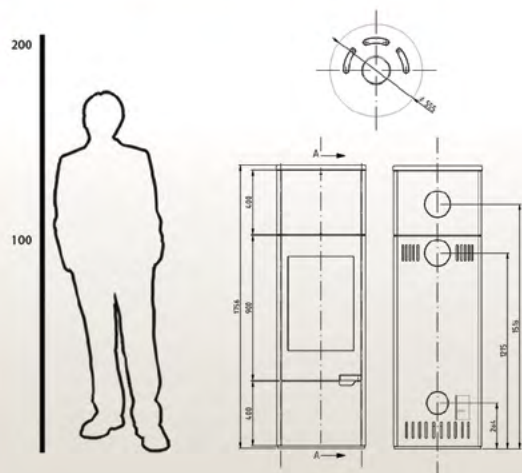

DIMENSIONS

Hauteur	1756 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	555 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	580 x 386 x 345 mm
Dimension de la vitre (HxL)	585 x 405 mm
Poids	168 kg
Taille des bûches	35/50 cm

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	79,27 %
Combustion par heure	2,23 kg/h
Taux de CO à 13% O2	0,09 %
Poussières	35 mg/Nm ³
Accumulateur thermique	60 kg (+/- 3 kg)
Indice I'	0,6

Sortie de fumée
dessus et arrière



Option
accumulateur 60 kg

Vitre
grande vision

Intérieur en
béton réfractaire

Réglages d'air
primaire et secondaire

Existe en :



Noir



Gris

CE NORME DIN EN 13240 Blmsch V2

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
50 CM



POIGNEE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISG PO

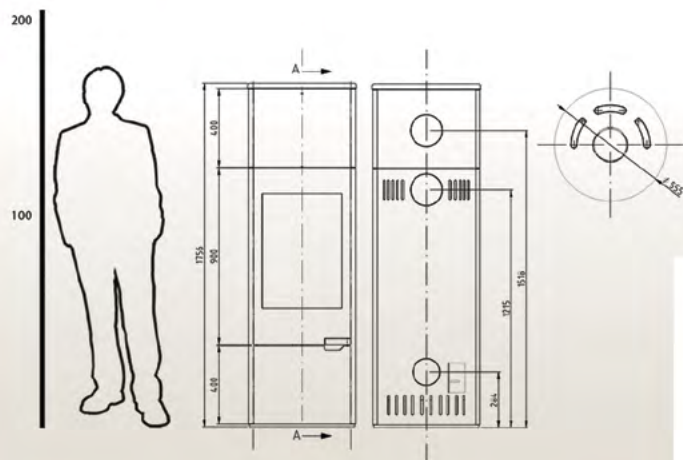

DIMENSIONS

Hauteur	1756 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	555 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	580 x 386 x 345 mm
Dimension de la vitre (HxL)	585 x 405 mm
Poids	329 kg
Taille des bûches	35/50 cm (verticale)

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	79,27 %
Combustion par heure	2,23 kg/h
Taux de CO à 13% O2	0,09 %
Poussières	35 mg/Nm ³
Accumulateur thermique	60 kg (+/- 3 kg)
Indice I'	0,6

Sortie de fumée
dessus et arrière



Option
accumulateur 60 kg

Porte vitrée
grande vision

Intérieur en
béton réfractaire

Pierre ollaire
permettant d'augmenter
la capacité calorifique du
poêle tout en diminuant
sa consommation.

Réglages d'air
primaire et secondaire

Existe en :



Noir Gris

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
50 CM



POIGNEE
FROIDE



INTERIEUR
REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISX

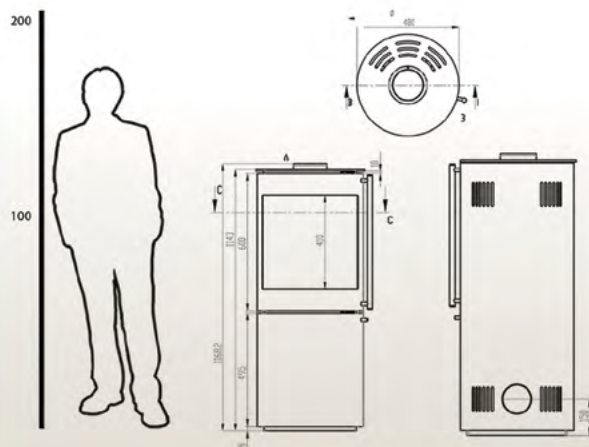

DIMENSIONS

Hauteur	1145 mm
Largeur	480 mm
Profondeur	480 mm
Poids	106 kg
Taille des bûches	40 cm

RACCORDEMENTS (dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	80 %
Taux de CO à 13% O2	0,03%
Poussières	25 mg/Nm³
Indice I'	0,1

Sortie de fumée
dessus



Vitre
grande vision

Intérieur en
béton réfractaire

Grande poignée
ouverture de porte

Porte à fermeture
automatique

Réglages d'air
primaire et secondaire

Bac rangement

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
40 CM



POIGNÉE
FROIDE



INTERIEUR
BÉTON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISX MAXI

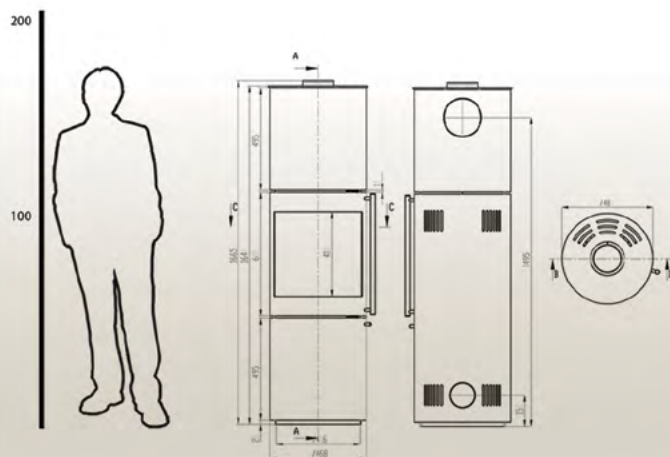

DIMENSIONS

Hauteur	1640 mm
Largeur	480 mm
Profondeur	480 mm
Poids	150 kg
Taille des bûches	40 cm

RACCORDEMENTS (dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	80 %
Taux de CO à 13% O ₂	0,03 %
Poussières	25 mg/Nm ³
Accumulateur thermique	60 kg (+/- 3kg)
Indice I'	0,1

Sortie de fumée
dessus



Option
accumulateur 60 kg

Porte vitrée
grande vision

Intérieur en béton
refractaire

Grande poignée
ouverture de porte

Porte à fermeture
automatique

Réglages d'air
primaire et secondaire

Bac rangement

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
40 CM



POIGNÉE
FROIDE



INTERIEUR
BÉTON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISANGLE

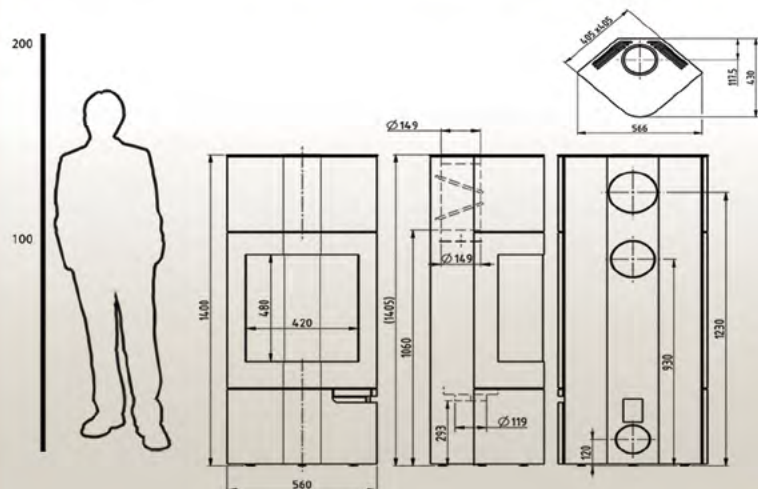

DIMENSIONS

Hauteur	1400 mm
Largeur	560 mm
Profondeur	430 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	366 x 295 x 295 mm
Dimension de la vitre (HxL)	480 x 420 mm
Poids	135 kg
Taille des bûches	35 cm

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	79 %
Combustion par heure	2,17 kg/h
Taux de CO à 13% O2	0,07 %
Poussières	33 mg/Nm³
Accumulateur thermique	60 kg (+/- 3kg)
Indice I'	0,5

Sortie de fumée
dessus et arrière



Option
accumulateur 60 kg

Vitre galbée
grande vision

Intérieur en
béton réfractaire

Grande poignée
ouverture de porte

Porte à fermeture
automatique

Réglages d'air
primaire et secondaire

Bac à rangement

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 CM



POIGNÉE
FROIDE



INTERIEUR
REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISC

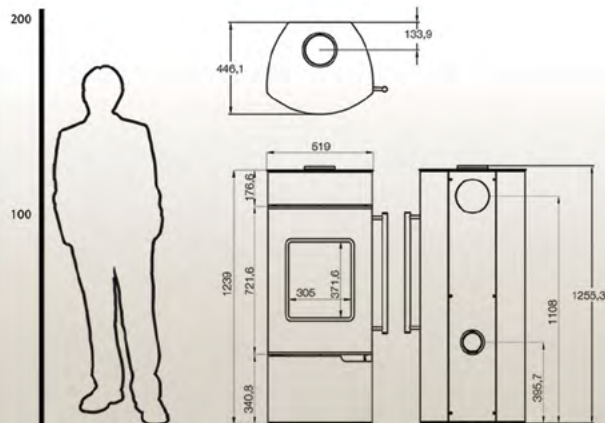

DIMENSIONS

Hauteur	1239 mm
Largeur	519 mm
Profondeur	437 mm
Poids	112 kg
Taille des bûches	35 cm

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	7 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	83 %
Taux de CO à 13% O ₂	0,1 %
Poussières	27 mg/Nm ³
Indice I'	0,6

Sortie de fumée
dessus et arrière



Porte vitrée
grande vision

Intérieur en
béton réfractaire

Grande poignée
ouverture de porte

Porte à fermeture
automatique

Réglages d'air
primaire et secondaire

Bac à rangement

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 CM



POIGNÉE
FROIDE



INTERIEUR
BÉTON RÉFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

IS 50

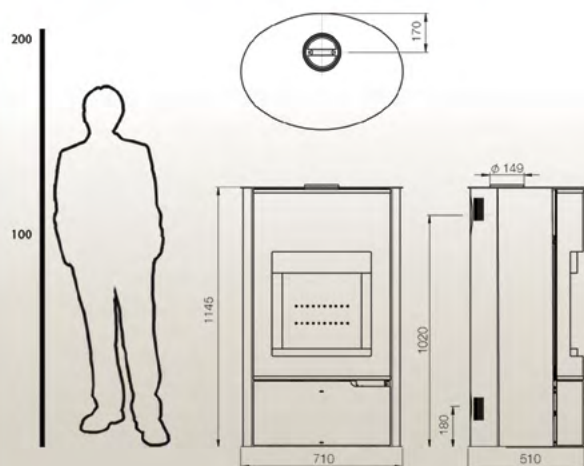

DIMENSIONS

Hauteur	1150 mm
Largeur	687 mm
Profondeur	510 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	470 x 550 x 335 mm
Dimension de la vitre (HxL)	500 x 464 mm
Poids	135 kg
Taille des bûches	50 cm

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	8 kw
Puissance Maximale	12 kw
Rendement	80,31 %
Combustion par heure	2,14 kg/h
Taux de CO à 13% O ₂	0,04 %
Poussières	25 mg/Nm ³
Indice I'	0,3

Sortie de fumée
dessus et arrière



Intérieur en vermiculite
600 kg/m³

Réglages d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
50 CM



POIGNÉE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISA 50

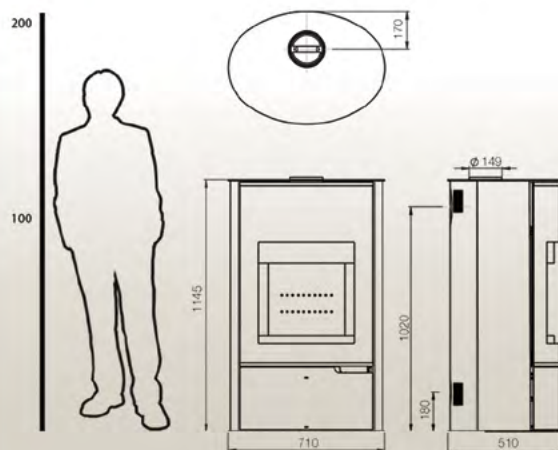

DIMENSIONS

Hauteur	1150 mm
Largeur	687 mm
Profondeur	510 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	470 x 550 x 335 mm
Dimension de la vitre (HxL)	500 x 464 mm
Poids	135 kg
Taille des bûches	50 cm

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	8 kw
Puissance Maximale	12 kw
Rendement	80,31 %
Combustion par heure	2,14 kg/h
Taux de CO à 13% O2	0,04 %
Poussières	25 mg/Nm ³
Indice I'	0,3

Sortie de fumée
dessus et arrière



Porte vitrée
grande vision

Intérieur en
béton réfractaire

Grande poignée
ouverture de porte

Porte à fermeture
automatique

Réglages d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement



INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
50 CM



POIGNÉE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISA 50V

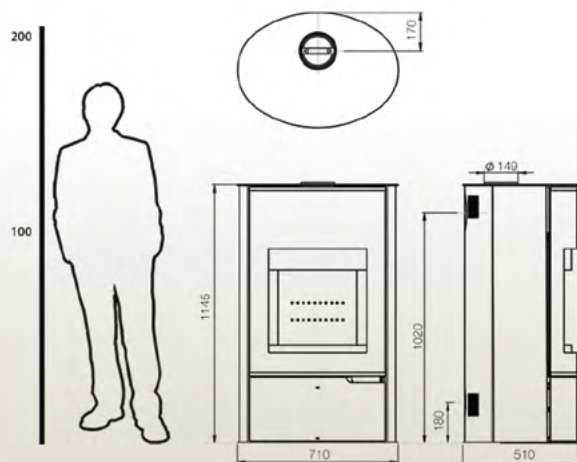

DIMENSIONS

Hauteur	1150 mm
Largeur	687 mm
Profondeur	510 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	470 x 550 x 335 mm
Dimension de la vitre (HxL)	500 x 464 mm
Poids	135 kg
Taille des bûches	50 cm

RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	8 kw
Puissance Maximale	12 kw
Rendement	80,31 %
Combustion par heure	2,14 kg/h
Taux de CO à 13% O ₂	0,04 %
Poussières	25 mg/Nm ³
Indice I'	0,3

Sortie de fumée
dessus et arrière



Sortie des fumées
dessus ou arrière

Porte entièrement
vitrée grande vision

Intérieur en
béton réfractaire

Porte à fermeture
automatique

Réglages d'air
primaire et secondaire

Bac de rangement.

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
50 CM



POIGNEE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

ISPI

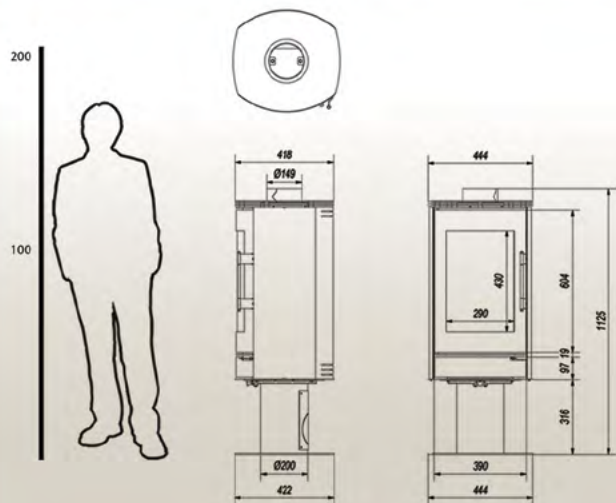

DIMENSIONS

Hauteur	1125 mm
Largeur	444 mm
Profondeur	422 mm
Dimension de la vitre (HxL)	430 x 290 mm
Poids	107 kg
Taille des bûches	35 cm

RACCORDEMENTS (dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	8 kw
Puissance Maximale	10,5 kw
Rendement	78%
Combustion par heure	1,9 kg/h
Taux de CO à 13% O ₂	0,08 %
Poussières	39 mg/Nm ³

Sortie de fumée
dessus



Intérieur en
béton réfractaire

Réglage d'air primaire
et secondaire

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 CM



POIGNÉE
FROIDE



INTERIEUR
REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

CE NORME DIN EN 13240

ISPIV

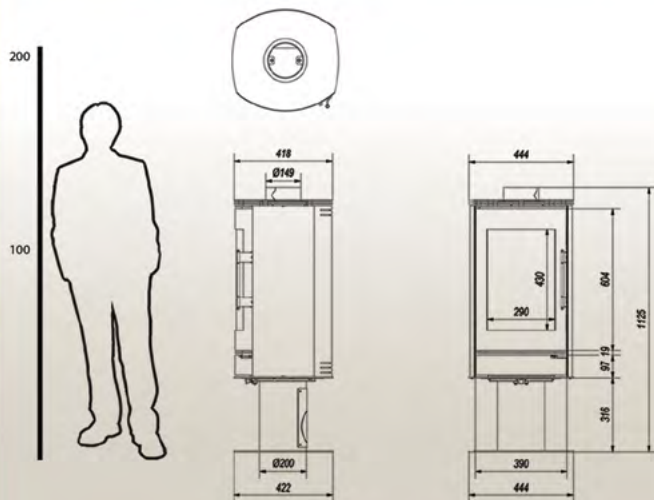

DIMENSIONS

Hauteur	1125 mm
Largeur	444 mm
Profondeur	422 mm
Dimension de la vitre (HxL)	430 x 290 mm
Poids	107 kg
Taille des bûches	35 cm

RACCORDEMENTS (dessus)

Fumisterie	150 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	8 kw
Puissance Maximale	10,5 kw
Rendement	78 %
Combustion par heure	1,9kg/h
Taux de CO à 13% O2	0,08 %
Poussières	39 mg/Nm³

Sortie de fumée
dessus



Intérieur en
béton réfractaire

Réglage d'air primaire
et secondaire

Réglage de l'axe pivotant

INTERSTOVES



RACCORDEMENT
AIR EXTERIEUR



BUCHES
35 CM



POIGNÉE
FROIDE



INTERIEUR
REFRACTAIRE




100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

I FONTE 50 D

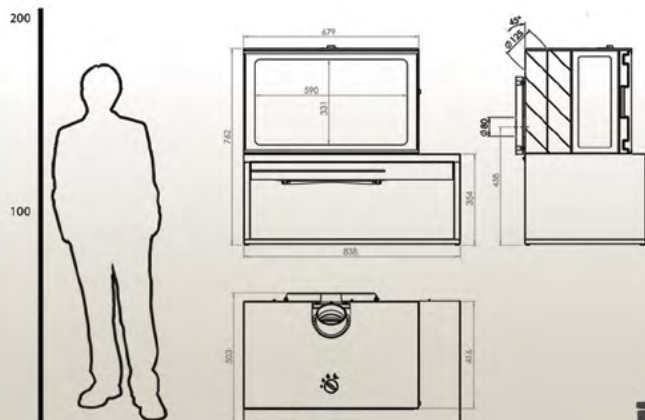

Sortie de fumée
possibilité arrière
ou dessus

Réglage d'air



DIMENSIONS

Hauteur	659 mm
Largeur	838 mm
Profondeur	470 mm
Dimension du foyer (HxLxP)	679 x 762 x 420 mm
Dimension de la vitre (HxL)	679 x 762 mm
Poids	130 kg
Taille des bûches	50 cm

RACCORDEMENTS (dessus & arrière)

Fumisterie	125 mm
Entrée d'air	100 mm

PERFORMANCES

Puissance Nominale	8 kw
Puissance Maximale	10 kw
Rendement	76 %
Combustion par heure	2,62 kg/h
Taux de CO à 13% O2	0,12 %
Poussières	18 mg/Nm ³
Indice I'	0,9



Porte grande vision

Foyer 100% fonte

Poignée de sécurité

Tiroir à cendre

Bac de rangement

Socle en acier

INTERSTOVES



RACCORDABLE
AIR EXTERIEUR



BUCHES
50 CM



POIGNÉE
FROIDE



INTERIEUR
BETON REFRACTAIRE



100%
FONTE



OPTION
ACCUMULATEUR

INTERSTOVES

POÊLES À BOIS

INTERSTOVES



Distributeur regional



www.interstoves.com

