

# INTERSTOVES



POÊLES À BOIS




**INTERSTOVES**



*Nos entrepôts à Signes*

# ISPI

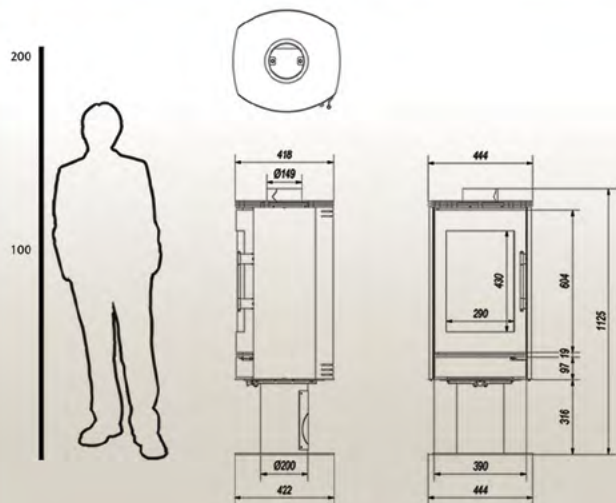

## DIMENSIONS

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Hauteur                     | 1125 mm      |
| Largeur                     | 444 mm       |
| Profondeur                  | 422 mm       |
| Dimension de la vitre (HxL) | 430 x 290 mm |
| Poids                       | 107 kg       |
| Taille des bûches           | 35 cm        |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|              |        |
|--------------|--------|
| Fumisterie   | 150 mm |
| Entrée d'air | 100 mm |

## PERFORMANCES

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Puissance Nominale              | 8 kw                  |
| Puissance Maximale              | 10,5 kw               |
| Rendement                       | 78%                   |
| Combustion par heure            | 1,9 kg/h              |
| Taux de CO à 13% O <sub>2</sub> | 0,08 %                |
| Poussières                      | 39 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'                       | 0,5                   |

Sortie de fumée  
dessus



Intérieur en  
béton réfractaire

Réglage d'air primaire  
et secondaire

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
35 CM



POIGNÉE  
FROIDE



INTERIEUR  
REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

CE NORME DIN EN 13240

# ISPIV

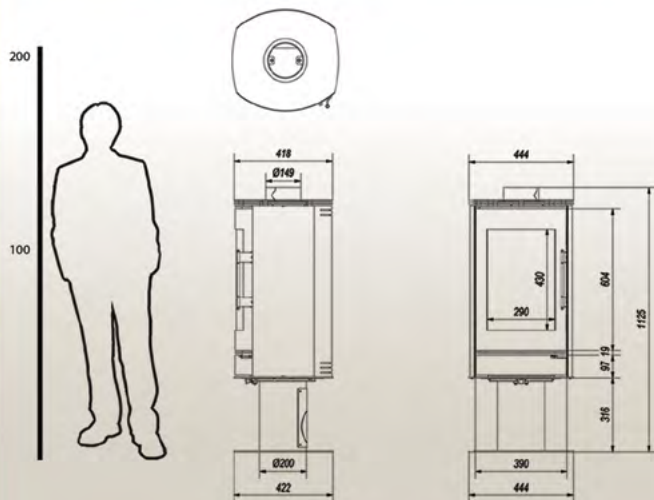

## DIMENSIONS

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Hauteur                     | 1125 mm      |
| Largeur                     | 444 mm       |
| Profondeur                  | 422 mm       |
| Dimension de la vitre (HxL) | 430 x 290 mm |
| Poids                       | 107 kg       |
| Taille des bûches           | 35 cm        |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|              |        |
|--------------|--------|
| Fumisterie   | 150 mm |
| Entrée d'air | 100 mm |

## PERFORMANCES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Puissance Nominale   | 8 kw      |
| Puissance Maximale   | 10,5 kw   |
| Rendement            | 78 %      |
| Combustion par heure | 1,9kg/h   |
| Taux de CO à 13% O2  | 0,08 %    |
| Poussières           | 39 mg/Nm³ |
| Indice I'            | 0,5       |

Sortie de fumée  
dessus



Intérieur en  
béton réfractaire

Réglage d'air primaire  
et secondaire

Réglage de l'axe pivotant

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
35 CM



POIGNÉE  
FROIDE



INTERIEUR  
REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# ISP 50

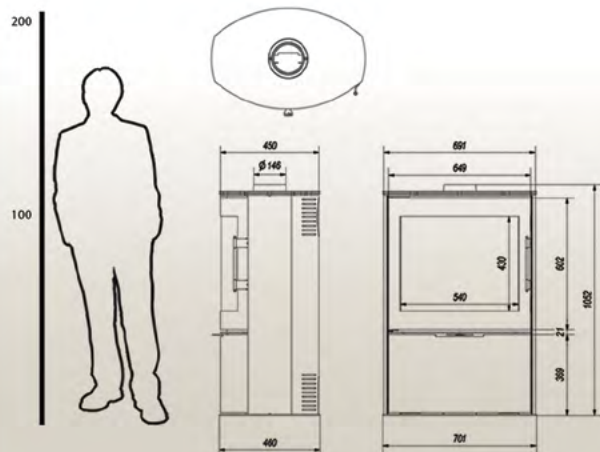

## DIMENSIONS

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Hauteur                     | 1052 mm      |
| Largeur                     | 701 mm       |
| Profondeur                  | 460 mm       |
| Dimension de la vitre (HxL) | 430 x 540 mm |
| Poids                       | 142 kg       |
| Taille des bûches           | 50 cm        |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|              |        |
|--------------|--------|
| Fumisterie   | 125 mm |
| Entrée d'air | 150 mm |

## PERFORMANCES

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Puissance Nominale              | 10 kw                 |
| Puissance Maximale              | 12 kw                 |
| Rendement                       | 80 %                  |
| Combustion par heure            | 2,13 kg/h             |
| Taux de CO à 13% O <sub>2</sub> | 0,09 %                |
| Poussières                      | 15 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'                       | 0,6                   |

Sortie de fumée  
dessus



Intérieur béton  
réfractaire

Réglage d'air  
primaire et secondaire

Bac de rangement

INTERSTOVES



RACCORDABLE  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
50 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR BETON  
REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# IFONTE 35

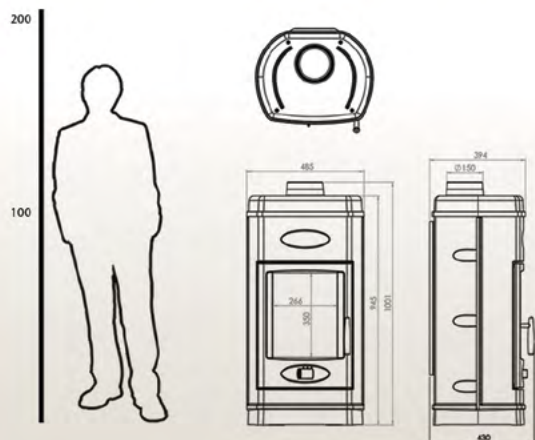

## DIMENSIONS

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hauteur                     | 975 mm             |
| Largeur                     | 485 mm             |
| Profondeur                  | 410 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP)  | 380 x 440 x 300 mm |
| Dimension de la vitre (HxL) | 270 x 290 mm       |
| Poids                       | 104 kg             |
| Taille des bûches           | 35 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|            |        |
|------------|--------|
| Fumisterie | 150 mm |
|------------|--------|

## PERFORMANCES

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Puissance Nominale              | 8 kw                  |
| Puissance Maximale              | 11 kw                 |
| Rendement                       | 78,9 %                |
| Combustion par heure            | 0,80 kg/h             |
| Taux de CO à 13% O <sub>2</sub> | 1,15 %                |
| Poussières                      | 50 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'                       | 1,0                   |

Sortie de fumée  
dessus



100% fonte

Réglages d'air

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
35 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# I FONTE 50

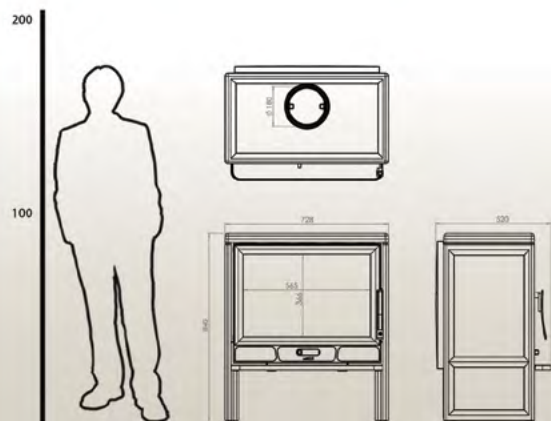

## DIMENSIONS

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Hauteur                     | 840 mm          |
| Largeur                     | 728 mm          |
| Profondeur                  | 520 mm          |
| Dimension du foyer (HxLxP)  | 560 x 400 x 290 |
| Dimension de la vitre (HxL) | 560 x 350       |
| Poids                       | 185 kg          |
| Taille des bûches           | 50 cm           |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|            |        |
|------------|--------|
| Fumisterie | 180 mm |
|------------|--------|

## PERFORMANCES

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Puissance Nominale              | 8 kw                  |
| Puissance Maximale              | 11 kw                 |
| Rendement                       | 71,4 %                |
| Taux de CO à 13% O <sub>2</sub> | 0,01 %                |
| Poussières                      | 59 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'                       | 1,0                   |

Sortie de fumée  
dessus

Fonte émaillée

Réglage d'air  
primaire



INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
50 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# IFONTE 35 P

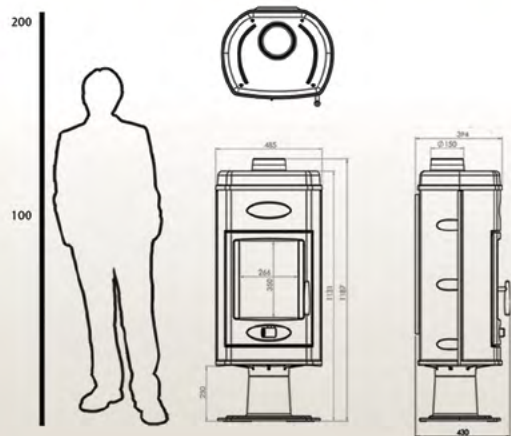

## DIMENSIONS

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hauteur                     | 1131 mm            |
| Largeur                     | 485 mm             |
| Profondeur                  | 510 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP)  | 380 x 440 x 300 mm |
| Dimension de la vitre (HxL) | 270 x 290 mm       |
| Poids                       | 104 kg             |
| Taille des bûches           | 35 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|            |        |
|------------|--------|
| Fumisterie | 150 mm |
|------------|--------|

## PERFORMANCES

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Puissance Nominale   | 8 kw                  |
| Puissance Maximale   | 11 kw                 |
| Rendement            | 78,9 %                |
| Combustion par heure | 0,71 kg/h             |
| Taux de CO à 13% O2  | 1,15 %                |
| Poussières           | 18 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'            | 1,0                   |

Sortie de fumée  
dessus



100% fonte

Réglages d'air primaire

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
35 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# I FONTE P

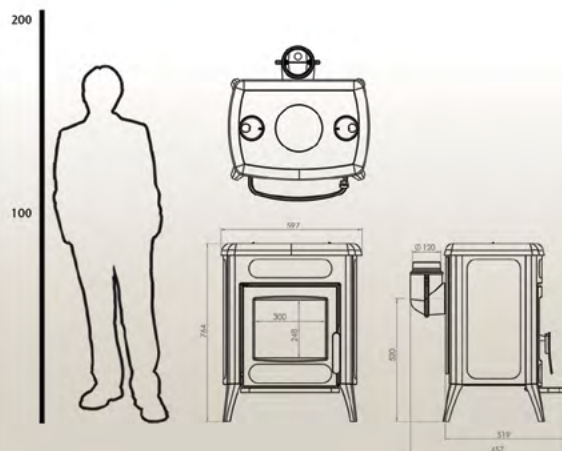

## DIMENSIONS

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hauteur                     | 764 mm             |
| Largeur                     | 519 mm             |
| Profondeur                  | 520 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP)  | 490 x 340 x 290 mm |
| Dimension de la vitre (HxL) | 355 x 190 mm       |
| Poids                       | 122 kg             |
| Taille des bûches           | 35 cm              |

## RACCORDEMENTS (arrière & dessus)

|            |        |
|------------|--------|
| Fumisterie | 120 mm |
|------------|--------|

## PERFORMANCES

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Puissance Nominale   | 8 kw                  |
| Puissance maximale   | 11 kw                 |
| Rendement            | 71,3 %                |
| Combustion par heure | 0,9 kg/h              |
| Taux de CO à 13% O2  | 0,09 %                |
| Poussières           | 27 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'            | 0,7                   |

Sortie de fumée  
dessus et arrière



100% fonte

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
35 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# ISCS (H)

## OPTION HYDRO

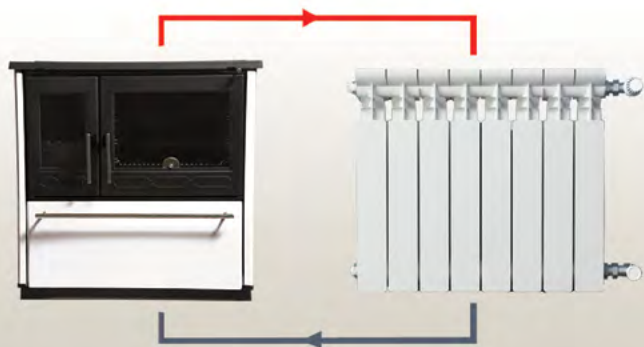

Modèle marron. Raccordement aux radiateurs.  
Conservation du système de chauffage

Sortie de fumée  
arrière droite ou gauche



## DIMENSIONS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Hauteur                    | 838 mm             |
| Largeur                    | 845 mm             |
| Profondeur                 | 594 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP) | 300 x 250 x 470 mm |
| Dimension du four (HxLxP)  | 300 x 400 x 450 mm |
| Poids                      | 121 kg             |
| Taille des bûches          | 35 cm              |

## RACCORDEMENTS (arrière)

|            |        |
|------------|--------|
| Fumisterie | 120 mm |
|------------|--------|

## PERFORMANCES

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Puissance Nominale   | 8 kw                  |
| Puissance Maximale   | 10 kw                 |
| Rendement            | 71,4 %                |
| Combustion par heure | 0,71 kg/h             |
| Taux de CO à 13% O2  | 0,24 %                |
| Poussières           | 18 mg/Nm <sup>3</sup> |

## HYDRO

|        |
|--------|
| "      |
| "      |
| "      |
| "      |
| "      |
| 133 kg |
| "      |

"

|                    |
|--------------------|
| 15 kw              |
| 20 kw              |
| 71 %               |
| kg/h               |
| 0,80 %             |
| mg/Nm <sup>3</sup> |



Foyer 100% fonte

Réglage d'air  
primaire

Bac de rangement

Existe en :



CE NORME DIN EN 13240

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# ISE

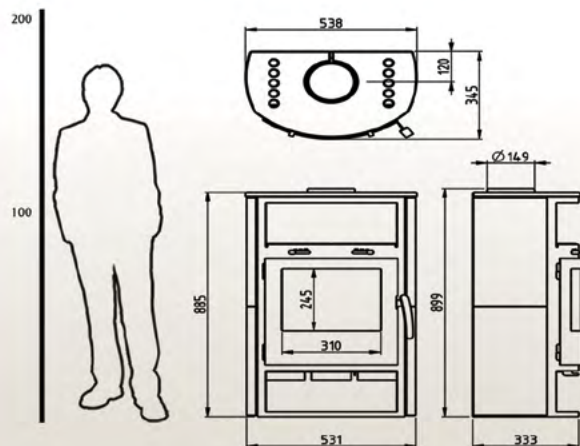

## DIMENSIONS

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hauteur                     | 885 mm             |
| Largeur                     | 531 mm             |
| Profondeur                  | 333 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP)  | 395 x 295 x 270 mm |
| Dimension de la vitre (HxL) | 245 x 310 mm       |
| Poids                       | 94 kg              |
| Taille des bûches           | 35 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|            |        |
|------------|--------|
| Fumisterie | 150 mm |
|------------|--------|

## PERFORMANCES

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Puissance Nominale   | 7 kw                  |
| Puissance Maximale   | 10 kw                 |
| Rendement            | 81,80 %               |
| Combustion par heure | 2, 14 kg/h            |
| Taux de CO à 13% O2  | 0,07 %                |
| Poussières           | 32 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'            | 0,4                   |

Sortie de fumée  
dessus



Réglages d'air  
primaire et secondaire

Intérieur en  
vermiculite 600 kg/m<sup>3</sup>

Bac de rangement

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
35 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# ISEO

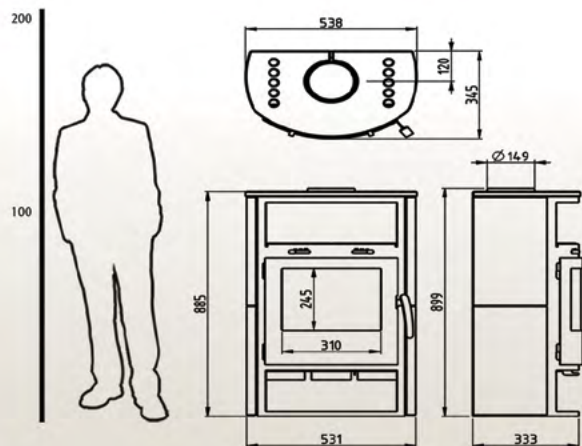

## DIMENSIONS

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hauteur                     | 885 mm             |
| Largeur                     | 531 mm             |
| Profondeur                  | 333 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP)  | 395 x 295 x 270 mm |
| Dimension de la vitre (HxL) | 245 x 310 mm       |
| Poids                       | 94 kg              |
| Taille des bûches           | 35 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|            |        |
|------------|--------|
| Fumisterie | 150 mm |
|------------|--------|

## PERFORMANCES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Puissance Nominale   | 7 kw      |
| Puissance Maximale   | 10 kw     |
| Rendement            | 81,80 %   |
| Combustion par heure | 2,14 kg/h |
| Taux de CO à 13% O2  | 0,07 %    |
| Poussières           | 32 mg/Nm³ |
| Indice I'            | 0,4       |

Sortie de fumée  
dessus



Pierre ollaire  
permettant d'augmenter  
la capacité calorifique du  
poêle tout en diminuant  
sa consommation

Chauffe plat

Réglages d'air  
primaire et secondaire

Intérieur en  
vermiculite 600 kg/m³

Bac de rangement

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
35 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# ISTEEL 35

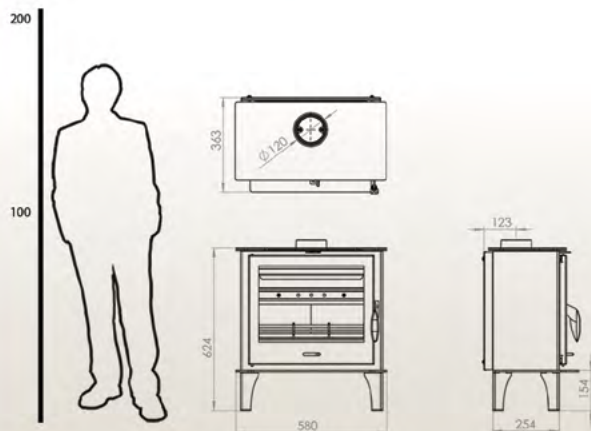

## DIMENSIONS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Hauteur                    | 624 mm             |
| Largeur                    | 580 mm             |
| Profondeur                 | 369 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP) | 225 x 487 x 220 mm |
| Poids                      | 75 kg              |
| Taille des bûches          | 35 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|            |        |
|------------|--------|
| Fumisterie | 150 mm |
|------------|--------|

## PERFORMANCES

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Puissance Nominale   | 8 kw                    |
| Puissance Maximale   | 11 kw                   |
| Rendement            | 73 %                    |
| Combustion par heure | 2, 3 kg/h               |
| Taux de CO à 13% O2  | 0,09 %                  |
| Poussières           | 39,8 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'            | 0,6                     |

Sortie de fumée  
dessus



Intérieur en  
vermiculite 600 kg/m<sup>3</sup>

Réglages d'air primaire



INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
35 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# ISTEEL 50

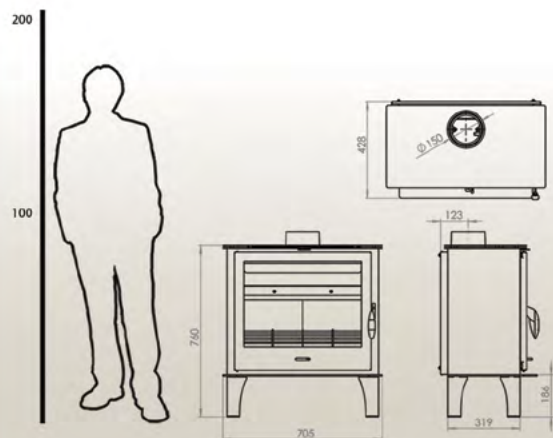

## DIMENSIONS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Hauteur                    | 760 mm             |
| Largeur                    | 705 mm             |
| Profondeur                 | 428 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP) | 315 x 612 x 286 mm |
| Poids                      | 114 kg             |
| Taille des bûches          | 50 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|            |        |
|------------|--------|
| Fumisterie | 150 mm |
|------------|--------|

## PERFORMANCES

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Puissance Nominale   | 10 kw                   |
| Puissance Maximale   | 11 kw                   |
| Rendement            | 76 %                    |
| Combustion par heure | 2,8 kg/h                |
| Taux de CO à 13% O2  | 0,8 %                   |
| Poussières           | 26,6 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'            | 0,6                     |

Sortie de fumée  
dessus



Intérieur en vermiculite  
600 kg/m<sup>3</sup>

Réglages d'air  
primaire

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
50 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# ISTEEL B 35

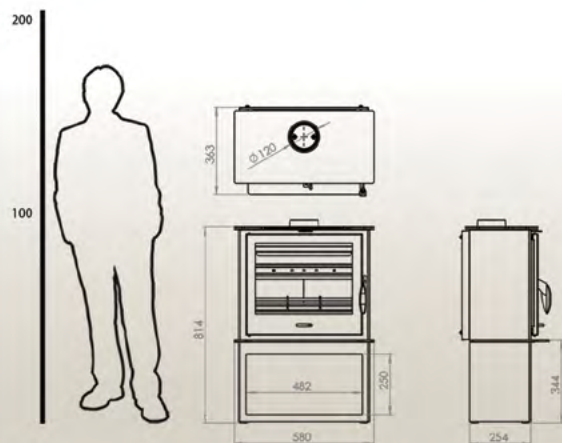

## DIMENSIONS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Hauteur                    | 814 mm             |
| Largeur                    | 580 mm             |
| Profondeur                 | 254 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP) | 225 x 487 x 220 mm |
| Poids                      | 86 kg              |
| Taille des bûches          | 35 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|              |        |
|--------------|--------|
| Fumisterie   | 150 mm |
| Entrée d'air | 100 mm |

## PERFORMANCES

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Puissance Nominale              | 8 kw                    |
| Puissance Maximale              | 9 kw                    |
| Rendement                       | 73 %                    |
| Combustion par heure            | 2,3 kg/h                |
| Taux de CO à 13% O <sub>2</sub> | 0,09 %                  |
| Poussières                      | 39,8 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'                       | 0,6                     |

Sortie de fumée  
dessus



Intérieur en  
vermiculite 600 kg/m<sup>3</sup>

Réglettes d'air primaire

Bac de rangement

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
35 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
CATALYSEUR

# ISTEEL B 50

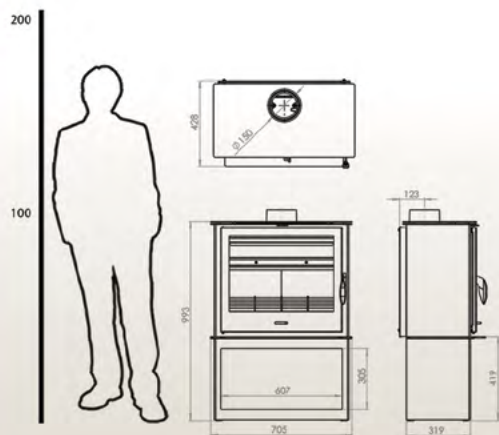

## DIMENSIONS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Hauteur                    | 993 mm             |
| Largeur                    | 705 mm             |
| Profondeur                 | 319 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP) | 315 x 612 x 286 mm |
| Poids                      | 130 kg             |
| Taille des bûches          | 50 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|              |        |
|--------------|--------|
| Fumisterie   | 150 mm |
| Entrée d'air | 100 mm |

## PERFORMANCES

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Puissance Nominale              | 10 kw                   |
| Puissance Maximale              | 11 kw                   |
| Rendement                       | 76 %                    |
| Combustion par heure            | 2,8 kg/h                |
| Taux de CO à 13% O <sub>2</sub> | 0,8 %                   |
| Poussières                      | 26,6 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'                       | 0,6                     |

Sortie de fumée  
dessus



Intérieur en  
vermiculite 600 kg/m<sup>3</sup>

Réglage d'air primaire

Bac de rangement

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
50 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# I STEEL P 35

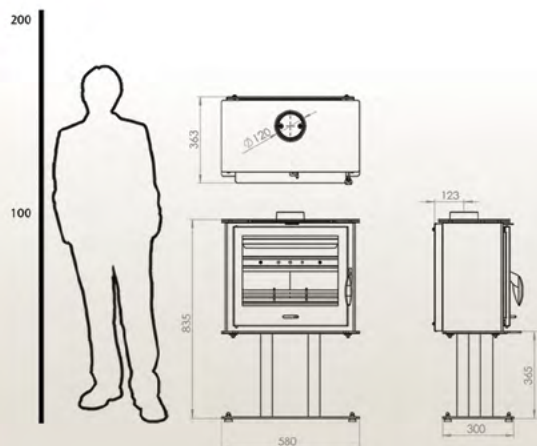

## DIMENSIONS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Hauteur                    | 835 mm             |
| Largeur                    | 580 mm             |
| Profondeur                 | 363 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP) | 225 x 487 x 220 mm |
| Poids                      | 88 kg              |
| Taille des bûches          | 35 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|              |        |
|--------------|--------|
| Fumisterie   | 150 mm |
| Entrée d'air | 100 mm |

## PERFORMANCES

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Puissance Nominale   | 8 kw                    |
| Puissance Maximale   | 9 kw                    |
| Rendement            | 73 %                    |
| Combustion par heure | 2,3 kg/h                |
| Taux de CO à 13% O2  | 0,09 %                  |
| Poussières           | 39,8 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'            | 0,6                     |

Sortie de fumée  
dessus



Intérieur en  
vermiculite 600kg/m<sup>3</sup>

Réglages d'air primaire

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
35CM



POIGNÉE  
FROIDE



INTERIEUR  
REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# I STEEL P 50

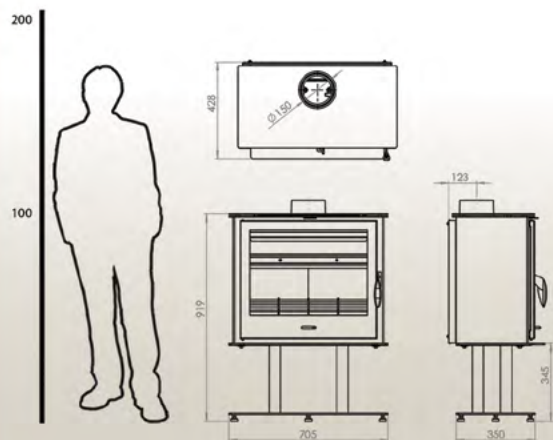

## DIMENSIONS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Hauteur                    | 919 mm             |
| Largeur                    | 705 mm             |
| Profondeur                 | 428 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP) | 315 x 612 x 286 mm |
| Poids                      | 132 kg             |
| Taille des bûches          | 50 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|              |        |
|--------------|--------|
| Fumisterie   | 150 mm |
| Entrée d'air | 100 mm |

## PERFORMANCES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance Nominale   | 10 kw       |
| Puissance Maximale   | 11 kw       |
| Rendement            | %           |
| Combustion par heure | 2,8 kg/h    |
| Taux de CO à 13% O2  | 0,8 %       |
| Poussières           | 26,6 mg/Nm³ |
| Indice I'            | 0,6         |

Sortie de fumée  
dessus



Intérieur en  
vermiculite 600kg/m³

Réglage d'air primaire

INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
50 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE




100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# INSERT 50

## OPTION HYDRO

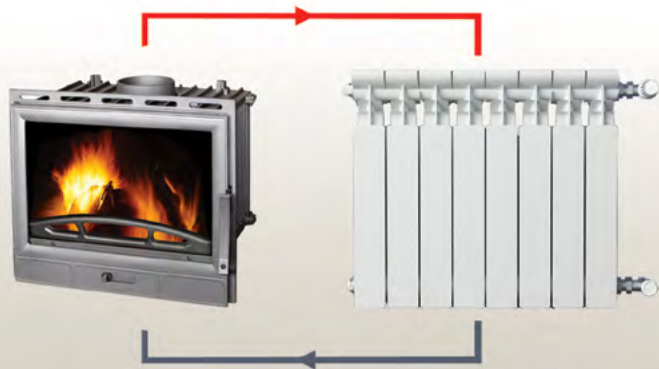

Raccordement aux radiateurs.  
Conservation du système de chauffage

## DIMENSIONS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Hauteur                    | 620 mm             |
| Largeur                    | 750 mm             |
| Profondeur                 | 500 mm             |
| Dimension du foyer (HxLxP) | 400 x 560 x 290 mm |
| Poids                      | 125 kg             |
| Taille des bûches          | 50 cm              |

## RACCORDEMENTS (dessus)

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| Fumisterie | 180 mm | 180 mm |
|------------|--------|--------|

## PERFORMANCES

|                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Puissance Nominale  | 8 kw                  | 15 kw                 |
| Puissance Maximale  | 11 kw                 | 20 kw                 |
| Rendement           | 71,4 %                | 70,1 %                |
| Taux de CO à 13% O2 | 0,12 %                | 0,32 %                |
| Poussières          | 59 mg/Nm <sup>3</sup> | 59 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Indice I'           | 1,0                   |                       |

## HYDRO

"  
"  
"  
"  
"  
"

Sortie de fumée  
dessus



Foyer 100% fonte

Réglage d'air  
primaire



INTERSTOVES



RACCORDEMENT  
AIR EXTERIEUR



BUCHES  
50 CM



POIGNEE  
FROIDE



INTERIEUR  
BETON REFRACTAIRE



100%  
FONTE



OPTION  
ACCUMULATEUR

# INTERSTOVES

POÊLES À BOIS



Distributeur regional



[www.interstoves.com](http://www.interstoves.com)

