

MALLIA 10 kW *Insert à granulés*



INTERSTOVES



L'Insert à granulés MALLIA est encastrable,
à la rénovation ou à la création d'une cheminée.



Ventilation

Intérieur en vermiculite

Insert à granulés :
un rail coulissant permet
le remplissage des granulés

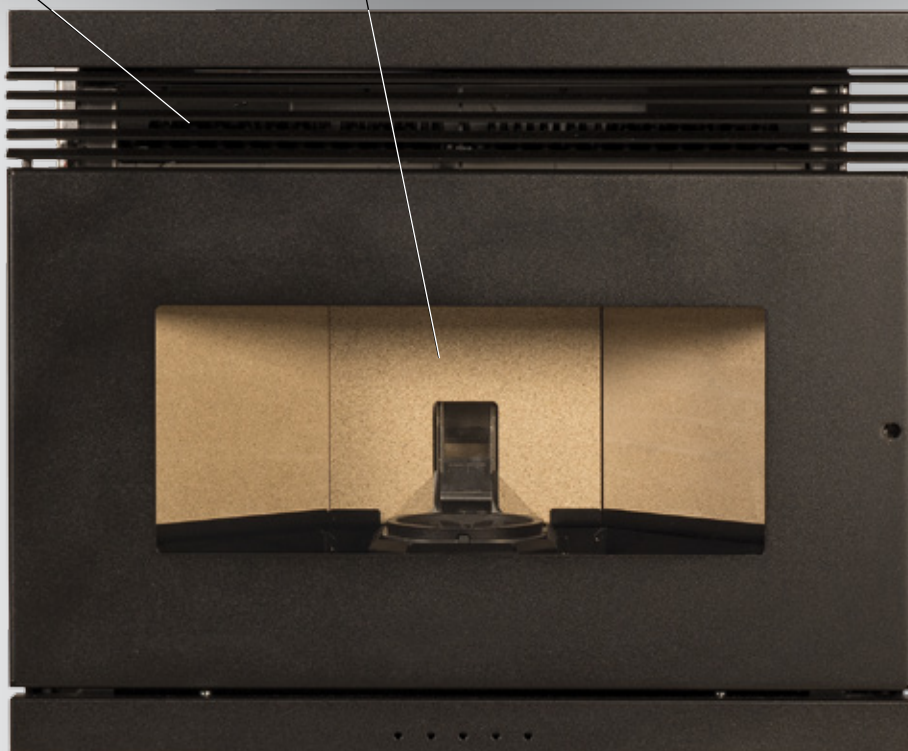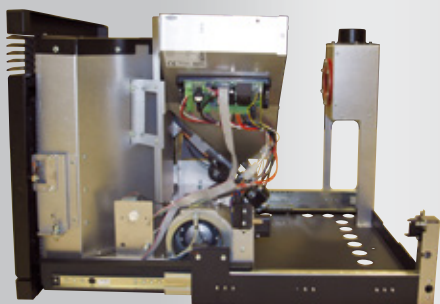

Avec télécommande
thermostat

Programmation journalière
et hebdomadaire

Poignée
sécurité



MALLIA 10 kW

Puissance thermique (à puissance nominale)	10,36 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,11 kW
Rendement (à puissance nominale)	89,41 %
Rendement (à puissance réduite)	93,73 %
Température des fumées (à puissance nominale)	185,2 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	73 C°
CO ₂ à puissance nominale	NC
CO ₂ à puissance réduite	NC
CO à 13% O ₂ (à puissance nominale)	0,004 %
CO à 13% O ₂ (à puissance réduite)	0,008 %
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	7,4 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	7,6 g/s
Tirage min. et max.	0,12 à 0,10 mbar
Capacité du réservoir de granulés	18 Kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2,39 Kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,69 Kg/h
Autonomie max	26 h
Diamètre d'entrée d'air	50 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation électrique	NC
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Dimensions (HxLxP)	584 x 700 x 537 mm
Poids	98 kg

