

CARINA 7,5 kW *Canalisable*



Le CARINA 7,5 kW, modèle couloir **canalisable** de fabrication italienne, est parfaitement adapté pour gagner un maximum de place grâce à sa faible profondeur de 25 cm.



Il peut se programmer sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Ce poêle est équipé d'une sonde ambiante, vous pouvez choisir entre deux fonctions : stand-by ou modulation.

Le mode stand-by permettra au poêle de s'arrêter arrivé à la température demandée et de redémarrer automatiquement dès que celle-ci redescend.

En mode modulation, il se réglera automatiquement, mais sans jamais s'arrêter.

Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

Avec ce modèle couloir CARINA 7,5 kW vous avez la possibilité de canaliser une ou deux pièces et grâce à la molette de réglage sur le devant, vous pourrez mettre 100 % devant ou 50 % arrière et 50 % devant.



Tableau de commande

Echangeur par turbulateur avec tirette de nettoyage

Molette de réglage pour diffusion de la chaleur dans la pièce ou celle canalisée

Capacité du réservoir à granulés 15 kg

Sonde de protection antifeu, avec fusible de coupure en cas de surchauffe

Ventilation

Vitre en céramique spéciale haute température

Brasero en inox

Tiroir de cendre



Crème



Poêles avec télécommande d'origine



Bordeaux




Blanc



Noir

CARINA 7,5 kW

Puissance thermique (à puissance nominale)	7,25 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	4,67 kW
Rendement (à puissance nominale)	88,97%
Rendement (à puissance réduite)	90,17%
Température des fumées (à puissance nominale)	141,3 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	121,9 C°
CO2 à puissance nominale	7,50 %
CO2 à puissance réduite	7,45 %
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,02 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,06 %
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	7,4 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	4,7 g/s
Tirage min. et max.	10 à 14 Pa
Capacité du réservoir de granulés	15 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,7 kg/h
Autonomie max	21 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	150 W - 380 W
Débit du ventilateur	400 m ³ /h
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	79 kg

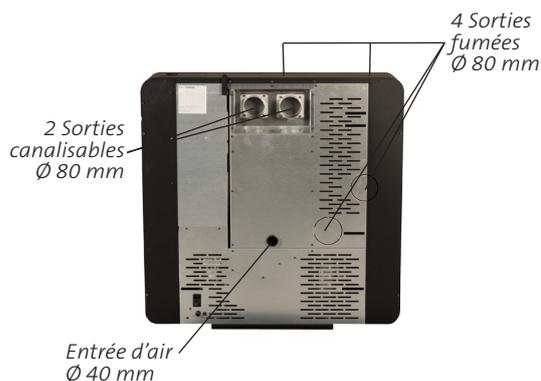

2 Sorties canalisables Ø 80 mm

Entrée d'air Ø 40 mm

4 Sorties fumées Ø 80 mm

